




**Döcke**

ИСКУССТВО  
ИННОВАЦИЙ

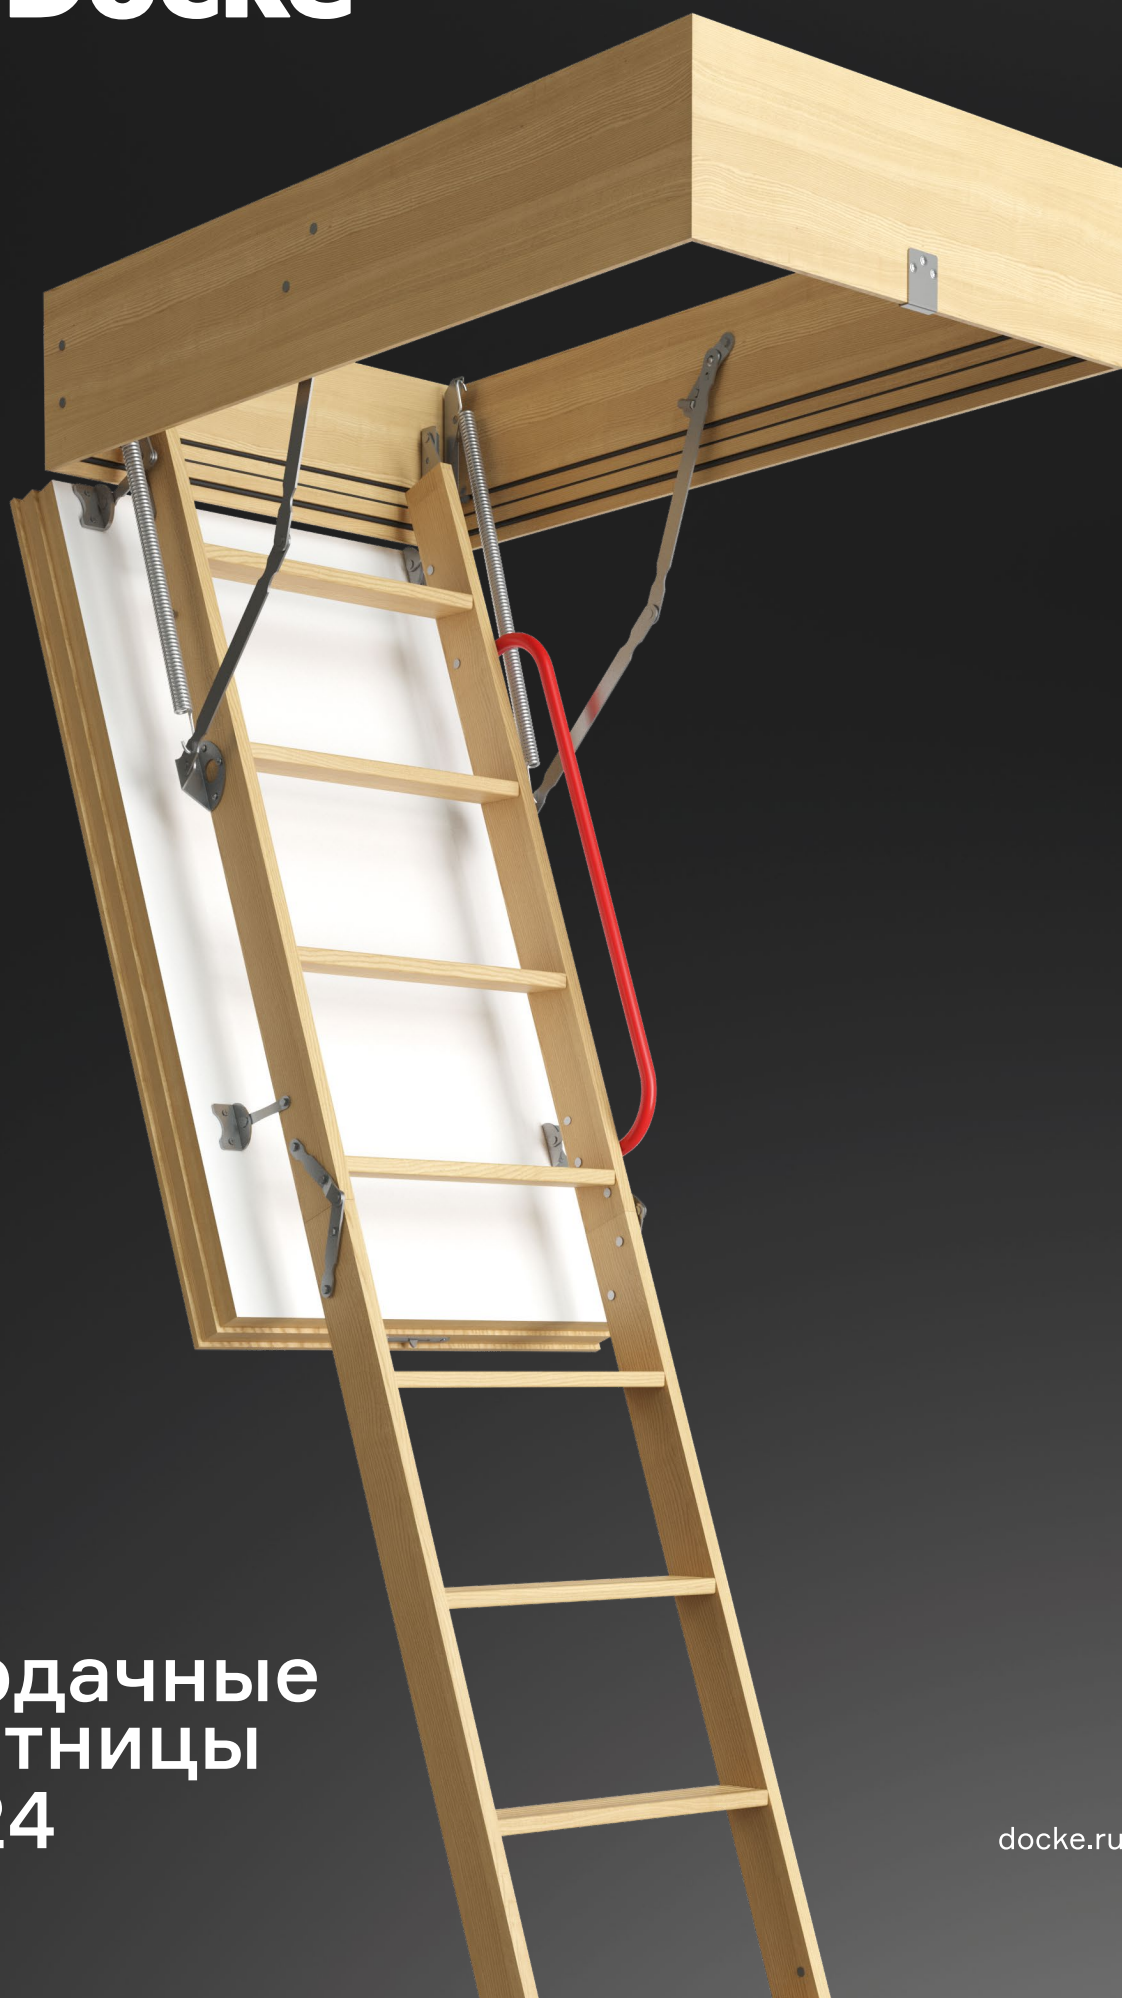

**Чердачные  
лестницы  
2024**

docke.ru

Мы предлагаем новый уровень загородной жизни, создавая стильные, качественные и при этом доступные решения для внешней отделки, отвечающие высоким мировым стандартам.

сайдинг  
фасады  
крыши  
водосточники





Холдинг «ГРУППА ДЁКЕ» вот уже 19 лет является одним из лидеров российского рынка производителей материалов для загородного домостроения. В короткие сроки, с момента выхода на рынок в 2005 году, компания смогла завоевать репутацию надёжного поставщика качественных материалов.

Холдинг производит широкую группу товаров, объединённых единой тематикой «Внешняя отделка загородного дома». На трёх заводах Холдинга успешно выпускаются такие материалы как виниловый сайдинг, полимерные фасадные панели, водосточные системы из ПВХ и металла, чердачные лестницы, а также гибкая битумная черепица. И все продукты, которые выпускает Холдинг, неизменно вызывают гордость как у его сотрудников, так и у коммерческих партнёров. Гордость за качественный и красивый товар, гордость за реальную помощь большой армии владельцев загородной недвижимости, желающих обустроить своё жилище красиво и надёжно.

Именно на качестве продукции и высоких стандартах обслуживания потребителей Холдинг делает особый акцент.

На сегодняшний день Холдинг «ГРУППА ДЁКЕ» – это:

- 3 крупных производственных комплекса общей площадью более 20 гектаров.
- Более 1000 высококвалифицированных сотрудников.
- 32 региональных представительства во всех ключевых регионах России и СНГ.
- Более 80 дистрибуторов во всех регионах России, странах СНГ и дальнего зарубежья.
- Более 1000 точек продаж в России и странах СНГ.

Производственные комплексы Холдинга «ГРУППА ДЁКЕ» за год способны выпускать:


- 10 миллионов квадратных метров сайдинга.
- 5 миллионов погонных метров водосточных систем.
- 3 миллиона квадратных метров фасадных цокольных панелей.
- 12 миллионов квадратных метров гибкой черепицы.

В своей работе Холдинг руководствуется следующими принципами:

- Производить качественную продукцию, которой по праву можно гордиться.
- Вести бизнес по честным и прозрачным правилам.
- Гарантировать своим клиентам лучший сервис и маркетинговую поддержку.
- Ценить своих сотрудников, предоставлять им возможности для развития и конкурентоспособную мотивацию.
- Уважать своих поставщиков и дорожить своей репутацией надёжного Партнёра.

За годы работы на российском рынке торговая марка Döcke неоднократно и заслуженно становилась победителем и призёром престижных международных и национальных премий, таких как «Бренд года / EFFIE», «Народная марка», «Компания года», «Лучший строительный сайт», «Европейский стандарт». В планах компании и дальше подтверждать лидирующие позиции на российском рынке фасадных и кровельных материалов.

# чердачные лестницы

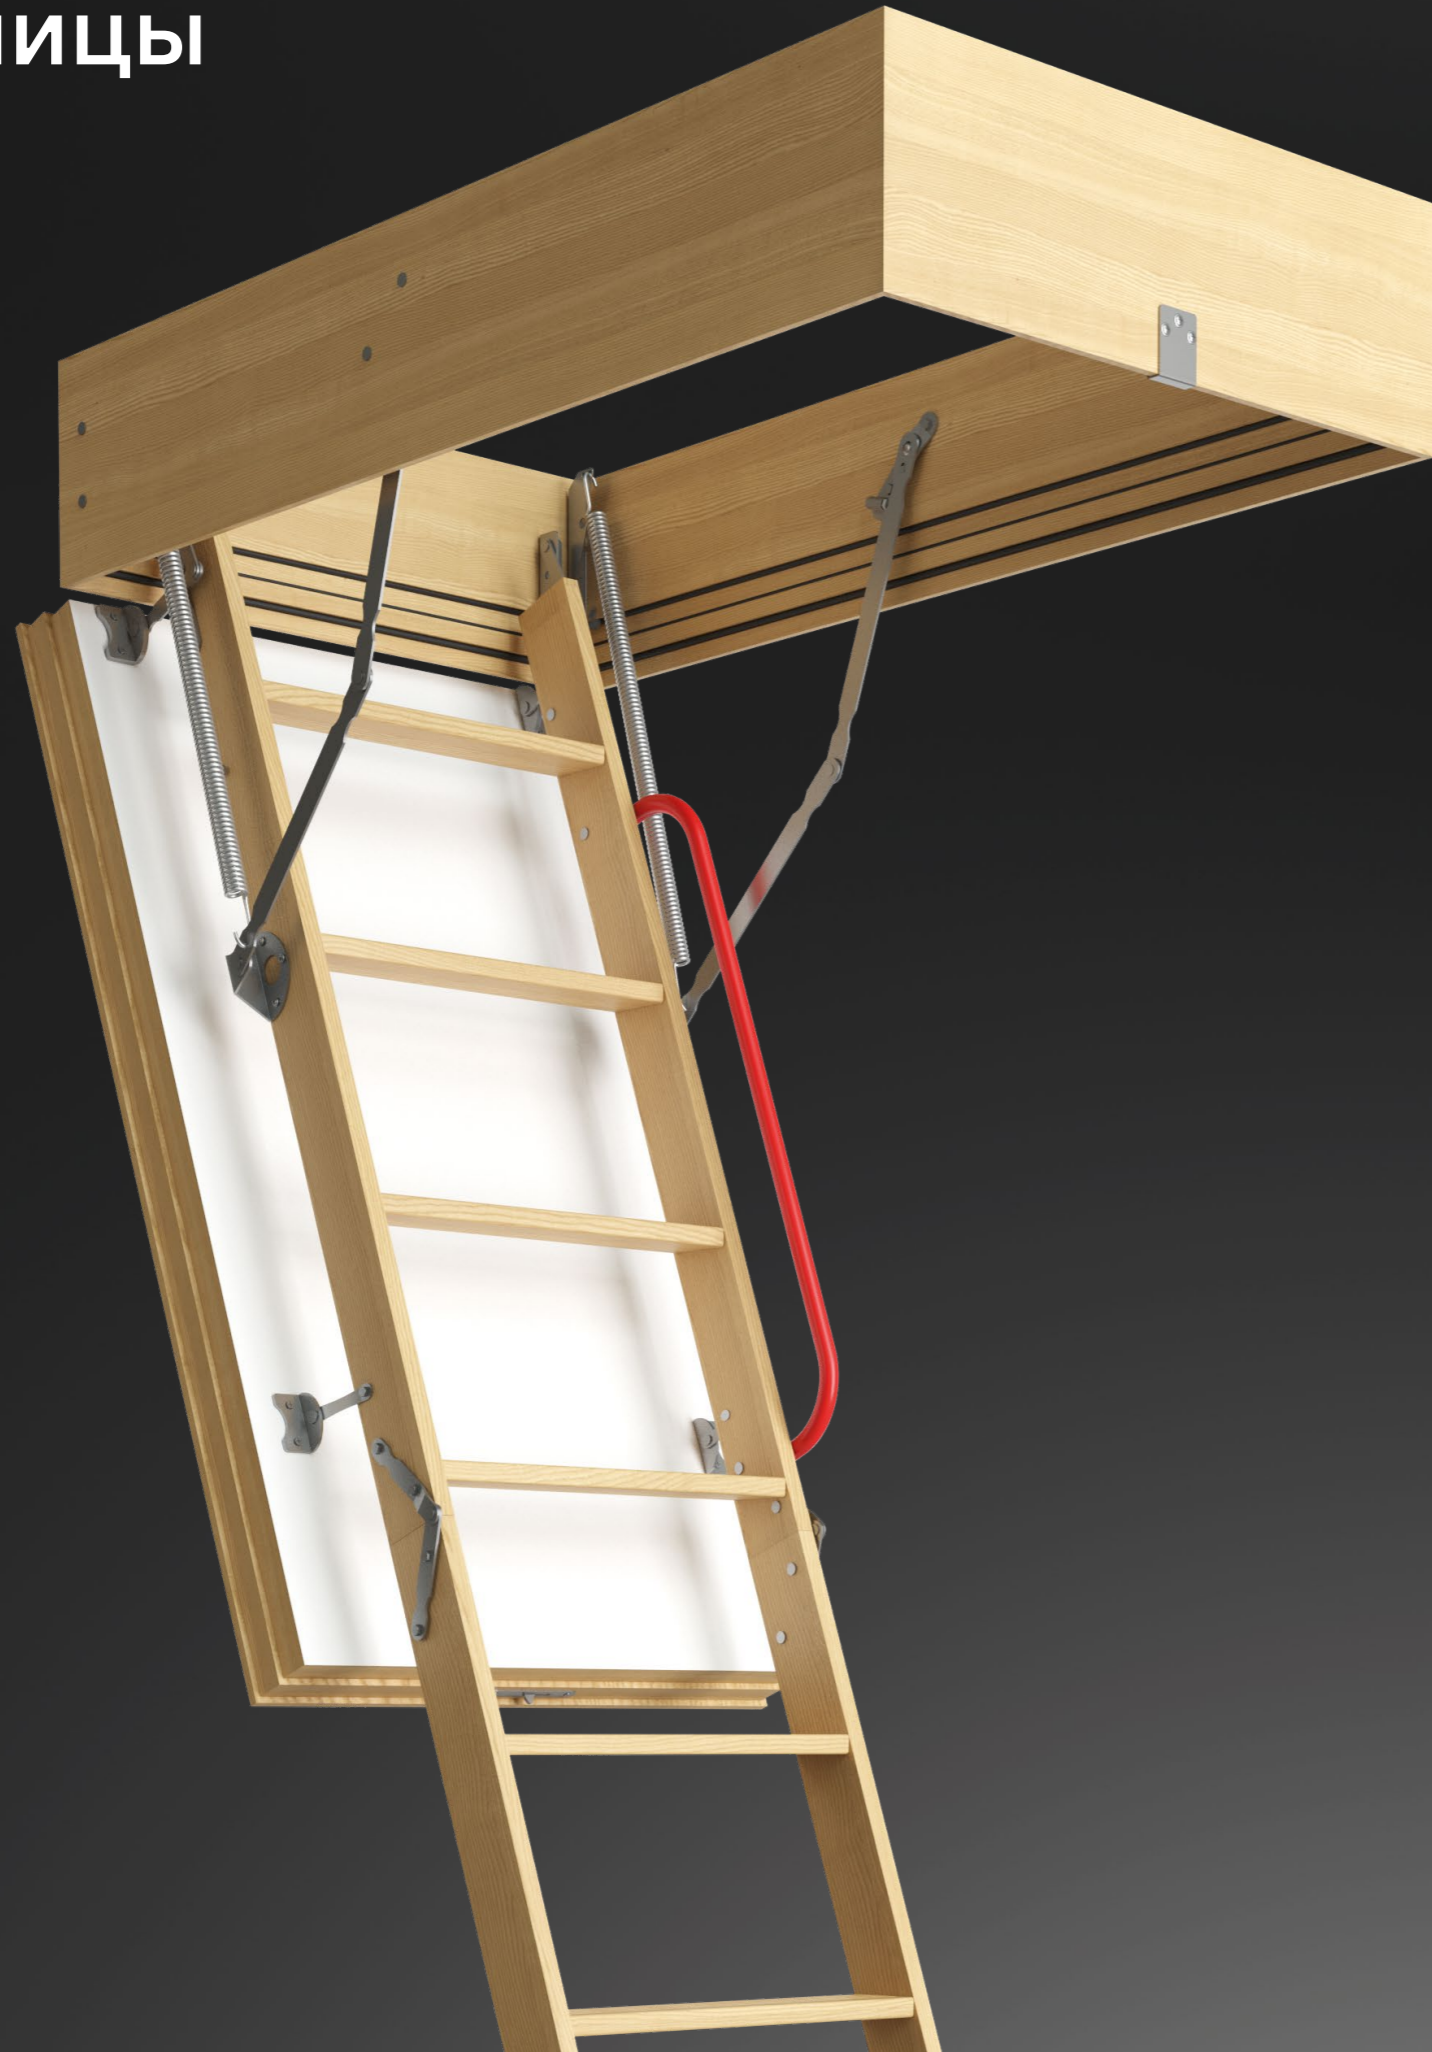

Ассортимент чердачных лестниц Дёке представлен на российском рынке семью моделями: LUX, TERMO PREMIUM и STANDARD, PREMIUM и STANDARD, STANDARD METAL и DACHA. Каждая серия продвигается на рынке под своим слоганом. Так, девиз экономичной DACHA: «Цена имеет значение», а для серии STANDARD – «Замок имеет значение». Серия PREMIUM продвигается под слоганом «Размер имеет значение», а LUX и сегмент TERMO лестниц – «Тепло имеет значение». Таким образом, у каждой серии чердачных лестниц Дёке своё предназначение и своя рыночная ниша.

Простая и понятная классификация лестниц Дёке позволит найти оптимальный для вас вариант: от самой лёгкой бюджетной DACHA с неутеплённым и неокрашенным люком до лестницы LUX с дополнительным

утеплением люка и усиленной фурнитурой. Длина ступеней чердачных лестниц Дёке серий LUX и PREMIUM составляет 440 мм, в отличие от распространённого на рынке стандарта в 340 мм. Это позволяет потребителю чувствовать себя более комфортно и безопасно в процессе эксплуатации изделия. Чердачные лестницы серий STANDARD TERMO, PREMIUM и LUX предназначены для установки в помещения с высотой потолка 3м, но предлагаются по цене обычных с длиной 2,8 м.

Таким образом, все чердачные лестницы Дёке обладают неоспоримым набором преимуществ, таких как: высота, длина ступеней, утепление крышки люка для помещений имеющих значимую разницу температур. Остаётся добавить, что все чердачные лестницы Дёке просты в сборке и надёжны в эксплуатации.

размер имеет значение

# Чердачные лестницы Дёке

Чердачные лестницы Дёске классифицируются по ключевым конструктивным отличиям, таким как:

- Ширина лестницы.
- Наличие замка люка.
- Наличие утепления люка и его толщина.
- Высота потолка.
- Размер проёма.
- Максимальная нагрузка.

	DACHA	STANDARD	PREMIUM	LUX
<b>ЛЮК</b>	120 60 без замка	120 60	120 70	120 70
<b>ЛЕСТНИЦА</b>	340 высота потолка 2,8 м	340 высота потолка 2,8 м	440 высота потолка 3 м	440 высота потолка 3 м
<b>СТУПЕНЬКА</b>	70 340 20	70 340 20	80 440 22	80 440 22
<b>ЦЕНА</b>	имеет значение			
<b>ЗАМОК</b>	имеет значение			
<b>РАЗМЕР</b>	имеет значение			
<b>ТЕПЛО</b>	имеет значение			

- Проём: 60x120 см
- Длина ступени: 340 мм
- Ширина ступени: 70 мм
- Толщина ступени: 20 мм
- Толщина люка: 10 мм
- Высота потолка: 280 см
- Отсутствие замка
- Неутеплённый серый люк из МДФ
- максимальная нагрузка: 120 кг

- Проём: 60x120 см
- Длина ступени: 340 мм
- Ширина ступени: 70 мм
- Толщина ступени: 20 мм
- Толщина люка: 26 мм
- Высота потолка: 280 см
- Белый люк из ХДФ с внешней стороны, коричневый люк из ХДФ с внутренней стороны
- максимальная нагрузка: 120 кг

- Проём: 70x120 см
- Длина ступени: 440 мм
- Ширина ступени: 80 мм
- Толщина ступени: 22 мм
- Толщина люка: 36 мм
- Высота потолка: 300 см
- Белый люк из ХДФ
- максимальная нагрузка: 170 кг

- Проём: 70x120 см
- Длина ступени: 440 мм
- Ширина ступени: 80 мм
- Толщина ступени: 22 мм
- Толщина люка: 80 мм
- Высота потолка: 300 см
- Белый люк из ХДФ
- максимальная нагрузка: 170 кг

# Чердачные лестницы Дёке



Гарантия 3 года с момента покупки.

	STANDARD METAL	STANDARD TERMO	PREMIUM TERMO
<b>ЛЮК</b>	120 60	120 60	120 70
<b>ЛЕСТНИЦА</b>	340 высота потолка 2,8 м	340 высота потолка 3 м	340 высота потолка 2,8 м
<b>СТУПЕНЬКА</b>	70 340 20	80 340 22	80 440 22
<b>ЗАМОК</b>	имеет значение		
<b>РАЗМЕР</b>	имеет значение		
<b>ТЕПЛО</b>	имеет значение		

- Проём: 60x120 см
- Длина ступени: 340 мм
- Ширина ступени: 70 мм
- Толщина ступени: 20 мм
- Толщина люка: 26 мм
- Высота потолка: 280 см
- Белый люк из ХДФ с внешней стороны, коричневый люк из ХДФ с внутренней стороны
- максимальная нагрузка: 150 кг

- Проём: 60x120 см
- Длина ступени: 340 мм
- Ширина ступени: 80 мм
- Толщина ступени: 22 мм
- Толщина люка: 56 мм
- Высота потолка: 300 см
- Белый люк из ХДФ
- максимальная нагрузка: 170 кг

- Проём: 70x120 см
- Длина ступени: 440 мм
- Ширина ступени: 80 мм
- Толщина ступени: 22 мм
- Толщина люка: 56 мм
- Высота потолка: 280 см
- Белый люк из ХДФ
- максимальная нагрузка: 170 кг

## Аксессуары для лестниц Дёке

### НАКОНЕЧНИКИ

Этот декоративный элемент придаст лестнице эстетичность. Подходят только для PREMIUM, LUX и TERMO.



### ПОРУЧЕНЬ

Аксессуар, который повышает комфорт и безопасность при эксплуатации чердачной лестницы. Подходит для любой чердачной лестницы Döcke, кроме DACHA и METAL.



## Геометрические, физико-механические и визуальные характеристики

№ п/п	Наименование показателей, ед. измерения	Модель чердачной лестницы						
		DACHA 60x120x280	STANDARD 60x120x280	STANDARD TERMO 60x120x300	STANDARD METAL 60x120x280	PREMIUM 70x120x300	PREMIUM TERMO 70x120x280	LUX 70x120x300
1	Преимущества	ЦЕНА имеет значение	ЗАМОК имеет значение	РАЗМЕР имеет значение	ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ имеет значение	РАЗМЕР имеет значение	ТЕПЛО имеет значение	ТЕПЛО имеет значение
2	Максимальная высота потолка до, мм	2800	2800	3000	2800	3000	2800	3000
3	Размер проёма в потолке, мм	600x1200	600x1200	600x1200	600x1200	700x1200	700x1200	700x1200
4	Размер крышки люка, мм	550x1150	550x1150	550x1150	550x1150	650x1150	650x1150	650x1150
5	Материал и цвет отделки люка	МДФ	ХДФ, снаружи – белая, внутри – коричневая	ХДФ, белая	ХДФ, снаружи – белая, внутри – коричневая	ХДФ, белая	ХДФ, белая	ХДФ, белая
6	Материал тетевы	Древесина хвойных пород			Металл	Древесина хвойных пород		
7	Высота короба, мм	120	140	180	140	140	180	220
8	Количество контуров уплотнения, шт	нет	1	1	1	1	2	3
9	Толщина люка/толщина теплоизоляции, мм	10/нет	26/20 (пенополистерол)	56/50 (пенополистерол)	26/20 (пенополистерол)	36/30 (пенополистерол)	56/50 (пенополистерол)	80/74 (пенополистерол)
10	Количество секций, шт	3	3	3	3	3	3	3
11	Длина ступени, мм	340	340	340	340	440	440	440
12	Ширина ступени, мм	70	70	80	70	80	80	80
13	Толщина ступени, мм	20	20	22	20	22	22	22
14	Расстояния между ступенями, мм	250	250	275	250	275	250	275
15	Максимальная нагрузка, кг	120	120	170	150	170	170	170
16	Наличие поручня	нет	нет	есть	нет	есть	есть	есть
17	Наличие пластиковых наконечников	нет	нет	есть	пластиковые заглушки	есть	есть	есть
18	Стержень для открывания	нет	есть	есть	есть	есть	есть	есть

## Логистические характеристики

№ п/п	Наименование показателей, ед. измерения	Модель чердачной лестницы						
		DACHA 60x120x280	STANDARD 60x120x280	STANDARD TERMO 60x120x300	STANDARD METAL 60x120x280	PREMIUM 70x120x300	PREMIUM TERMO 70x120x280	LUX 70x120x300
1	Вес одной упаковки, кг	21	21	26,4	29,5	25	28,5	29
2	Типоразмер упаковки (ДхШхВ), мм	1180x580x225	1180x580x280	1180x580x305	1180x580x250	1180x680x270	1180x680x305	1180x680x320
3	Тип упаковки	Плётка	Плётка	Плётка	Плётка	Плётка	Плётка	Плётка
4	Количество в поддоне, шт	12	12	10	5	5	5	6
5	Вес поддона брутто, кг	275	275	304	188	140	183	160
6	Типоразмер поддона с лестницами (ДхШхВ), м	1190x1190x1510	1190x1190x1510	1200x1200x1525	1200x800x1385	1190x800x1570	1200x800x1525	1190x800x1770

## Чердачные лестницы LUX

### Короб

высота короба 220 мм, в отличие от чердачных лестниц других серий, у которых он 140 мм и 120 мм

### Усиленная металлическая фурнитура


для надёжной работы с максимальными нагрузками

### Утеплённая крышка люка

толщина теплоизоляции люка в 2,5 раза больше, чем у чердачных лестниц других серий

## Преимущества чердачных лестниц LUX

- Чердачная лестница с усиленным утеплением люка.
- Толщина люка: 80 мм, в отличие от чердачных лестниц серий PREMIUM и STANDARD.
- Толщина теплоизоляции люка чердачной лестницы серии LUX в 2,5 раза больше, чем у чердачных лестниц серии PREMIUM.
- Высота короба: 220 мм, в отличие от чердачных лестниц серий PREMIUM, у которых 140 мм.
- Три контура уплотнения, в отличие от чердачных лестниц серий PREMIUM и STANDARD, у которых только один контур.
- Усиленная фурнитура.
- Высота потолка: до 3 м.
- Длина ступени: (ширина лестницы) 440 мм вместо 340 мм.
- Толщина ступени: 22 мм.
- Максимальная нагрузка: 170 кг вместо 150 кг.

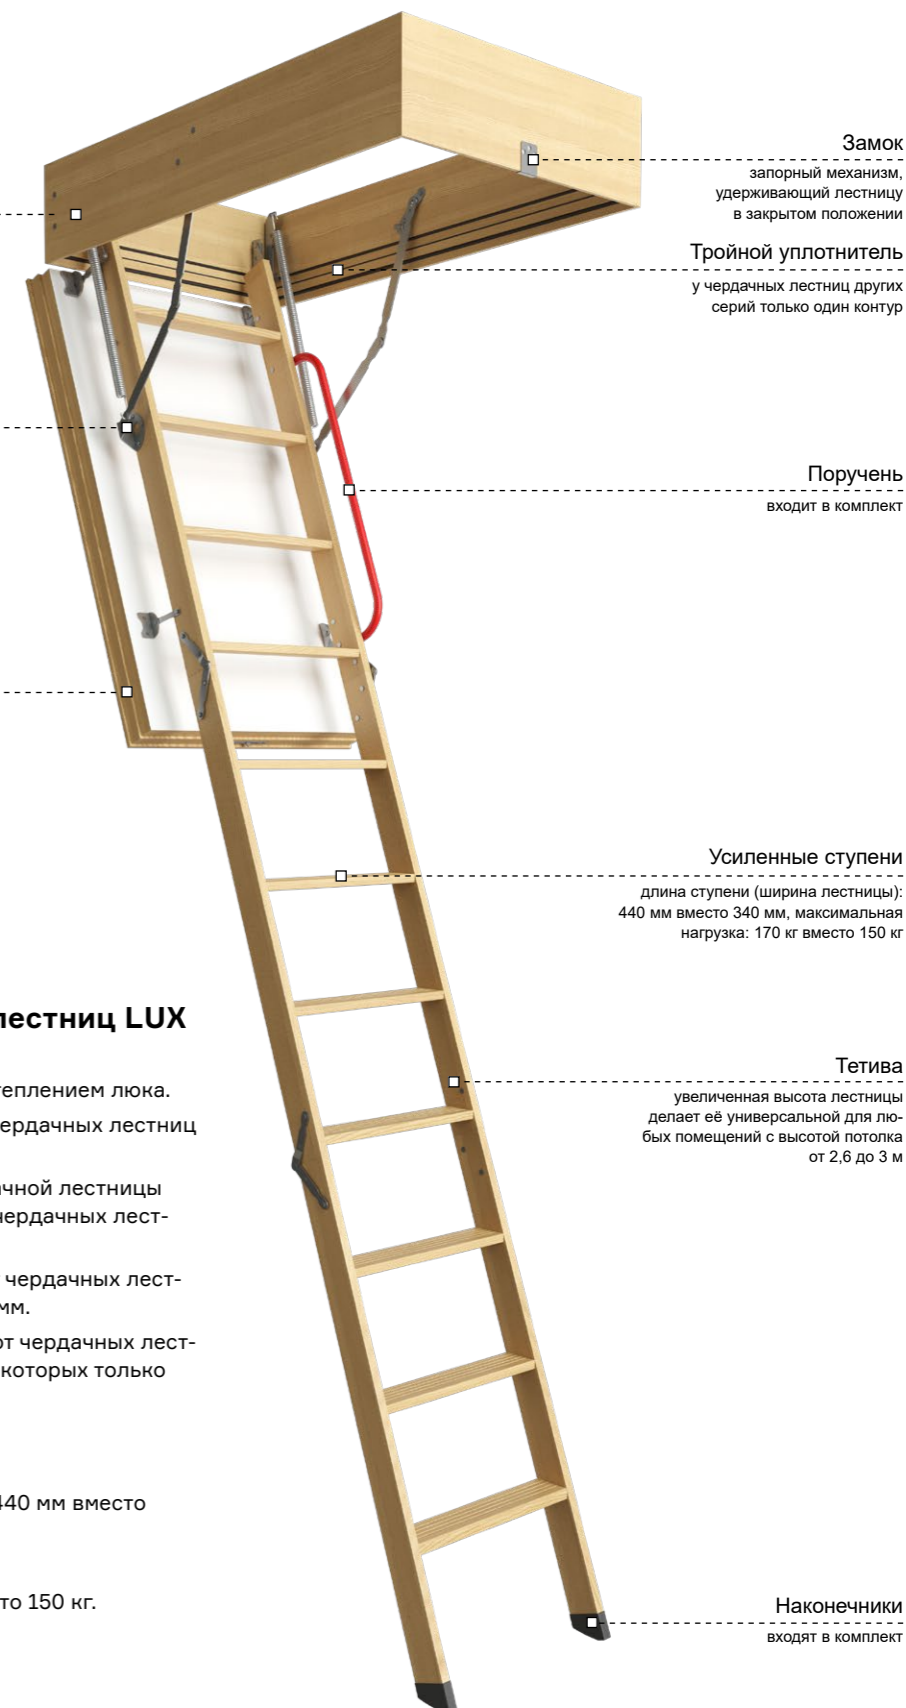

### Замок

запорный механизм, удерживающий лестницу в закрытом положении

### Тройной уплотнитель

у чердачных лестниц других серий только один контур

### Поручень

входит в комплект

### Усиленные ступени

длина ступени (ширина лестницы): 440 мм вместо 340 мм, максимальная нагрузка: 170 кг вместо 150 кг

### Тетива

увеличенная высота лестницы делает её универсальной для любых помещений с высотой потолка от 2,6 до 3 м

### Наконечники

входят в комплект

## 5 причин для выбора чердачных лестниц дёке

1  
2  
3  
4  
5

### Крепкие

Чердачные лестницы Дёке имеют увеличенную до 22 мм толщину ступени, что на целых 10% больше, чем у многих других производителей. Повышенная до 170 кг грузоподъёмность – то, что нужно, чтобы всегда чувствовать себя в безопасности.

### Комфортные

Чердачные лестницы Дёке серий PREMIUM и LUX имеют ширину 440 мм. Это на 30% больше, чем у многих других производителей. Вы получаете в виде приятного бонуса дополнительно целых 100 мм комфорта. Пользоваться такой лестницей намного удобнее, особенно крупному взрослому человеку.

### Надёжные

Все чердачные лестницы Дёке имеют исключительно металлические уголки крепления крышки люка, в отличие от пластмассовых, используемых многими производителями. Благодаря этому обеспечивается повышенная надёжность лестницы и многолетняя комфортная и безотказная эксплуатация.

### Красивые

Лестницы Дёке серий PREMIUM и LUX выпускаются с белой ламинированной крышкой люка. Такая лестница выглядит намного привлекательнее серых неокрашенных лестниц многих других производителей. Вы также можете перекрасить люк в нужный вам цвет, чтобы органично вписать его в дизайн вашего дома.

### Удобные

В лестницах Дёке отсутствует поперечная металлическая перекладина, которая часто используется в моделях других производителей. Теперь вы не споткнётесь о лишние конструктивные элементы. Конструкция лестниц Дёке устраняет подобный риск получения травмы, а также делает их удобными при частой эксплуатации.



Мы предлагаем новый уровень загородной жизни, создавая стильные, качественные и при этом доступные решения для внешней отделки, отвечающие высоким мировым стандартам.

сайдинг фасады  
интерьеры водосточные





сайдинг фасадные панели  
гибкая черепица водостоки

